

COMO II




Technische Daten

Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 8
Nennwärmeleistung	[kW]	8
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 220
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6-1,9
Pelletbehälterkapazität*	[l/kg]	51/~33
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	>90
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		in Prüfung
Kaminzugbedarf	[Pa]	3

*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale



RLU (D)



Touch Display



USB



Leise



Dynamic Air Regulation



Energie Effizienz

Zubehör



RIKA firenet



RIKA Voice




Raumsensor



GSM Control

Kaminanschluss

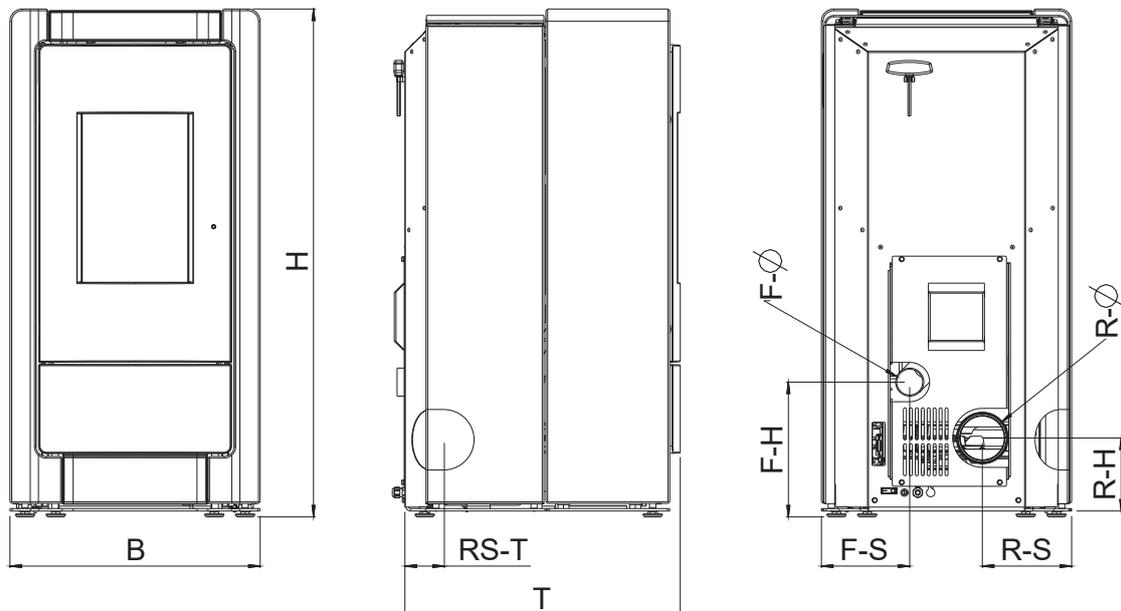

Abmessungen

H - Höhe	[mm]	1033
B - Breite	[mm]	505
T - Korpus-tiefe	[mm]	555

Gewicht

Gewicht ohne Verkleidung	[kg]	135
Gewicht mit Steinverkleidung	[kg]	210

Rauchrohranschluss

R - Ø Durchmesser	[mm]	100
RO - H Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[cm]	-
RO - T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[cm]	-
RO - T2 Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[cm]	-
RO - T3 Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[cm]	-
RO - S Anschluss oben Abstand seitlich	[cm]	-
R - H Anschluss hinten Anschlusshöhe	[cm]	15
R - S Anschluss hinten Abstand seitlich	[cm]	18
RS - T Tiefe bei Anschluss seitlich	[cm]	8

Frischluftanschluss

F - Ø Durchmesser	[mm]	60
F - H Anschlusshöhe	[cm]	27
F - S Abstand seitlich	[cm]	18

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis

1. Zu nicht brennbaren Gegenständen
a > 40cm b > 10cm
2. Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
a > 80cm b > 10cm

