

SONO RAO




Technické dáta

Tepelný výkon	[kW]	2,5 - 7
Nominálny tepelný výkon	[kW]	7
Výstup MultiAir *	[kW]	0,6 - 1,8
Objem MultiAir *	[m³/h]	40 - 75
Veľkosť vykurovaného priestoru (závisí od izolácie domu)	[m³]	50 - 190
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,6
Kapacita zásobníka na pelety **	[l/kg]	39/~25
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	20
Poistka	[A]	2,5
Účinnosť	[%]	92,5
Trieda energetickej účinnosti		A+
Index energetickej účinnosti		125
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3


* pri dvoch metroch potrebujú MultiAir v spojení s dizajnovými difúzormi RIKa sa môžu hodnoty v praxi líšiť

** Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.


Charakteristika



Vrchné napojenie



Vykľapací rošt



Vyvážený dymovod



Dotykový displej



USB



Tichá



Dynamická
regulácia
vzduchu.



Energetická účinnosť

Príslušenstvo




RIKa firenet



RIKa Voice




MultiAir



Izbový snímač



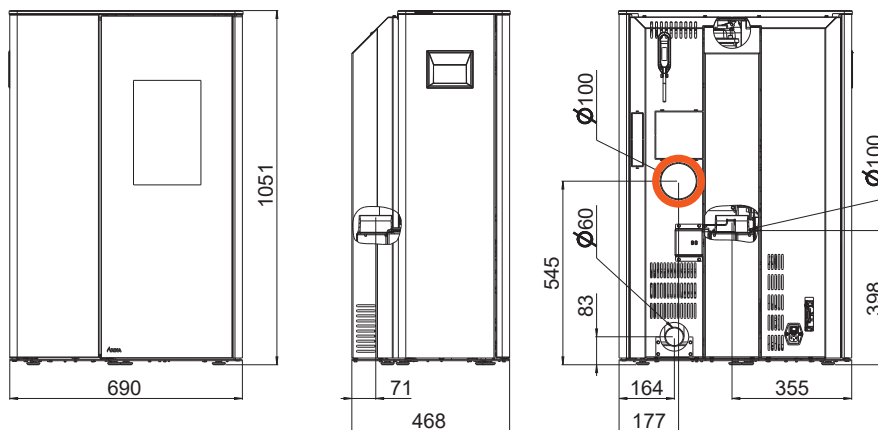

Váha

Váha bez opláštenia	[kg]	~150
Váha s ocelovým plášťom	[kg]	~155
Váha s kamenným obkladom	[kg]	~180

Rozmery

Výška	[mm]	1050
Šírka	[mm]	690
Hĺbka	[mm]	468

Pripojenie dymovodu

Ø Priemer	[mm]	100
Výška pripojenia vrchného napojenia	[mm]	398
Vzdialenosť s originál dymovodom (uhlový) k zadnej stene	[mm]	-
Vzdialenosť s originál dymovodom (uhlový) k bočnej stene	[mm]	-
Hĺbka od zadnej steny k stredu dymovodu	[mm]	71
Vrchné napojenie (bočná vzdialenosť)	[mm]	355
Výška zadného pripojenia	[mm]	-
Zadné napojenie (bočná vzdialenosť)	[mm]	-

Pripojenie exter. vzduchu

Ø Priemer	[mm]	60
Výška pripojenia	[mm]	83
Bočná vzdialenosť	[mm]	164

Pripojenie konvekčného vzduchu

Ø Priemer	[mm]	100
Výška pripojenia	[mm]	545
Bočná vzdialenosť	[mm]	177

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

Poznámka

1. K nehorľavým predmetom
a > 40cm b > 10cm
2. K horľavým predmetom a k železobetónovým stenám
a > 80cm b > 10cm

