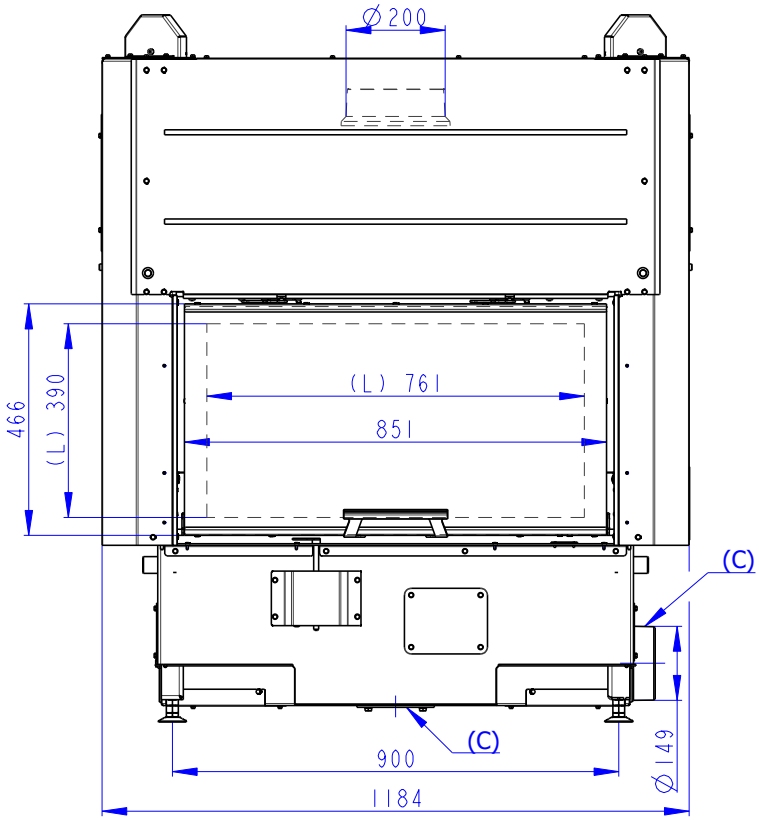

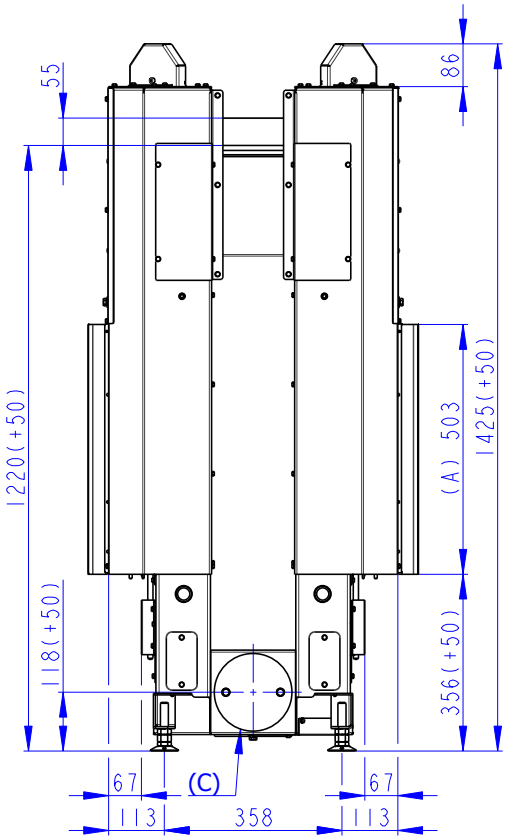

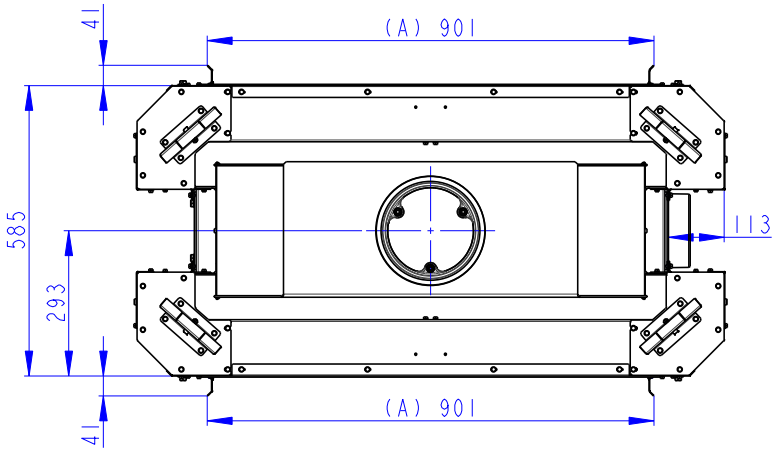

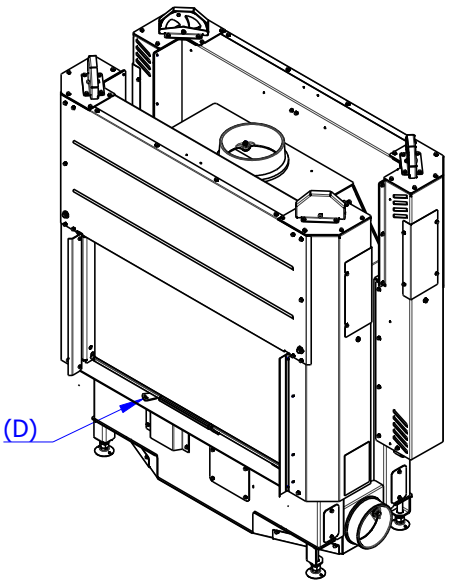

(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche

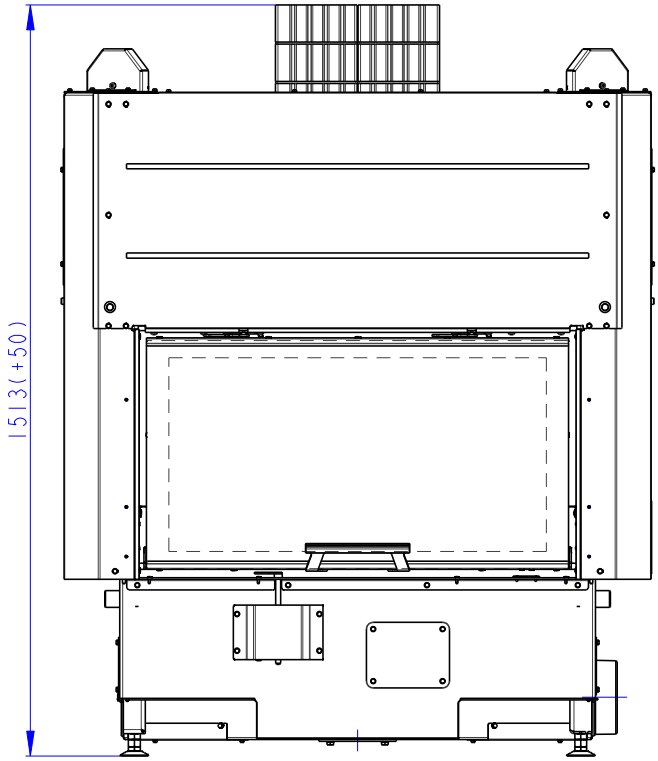
1513(+50)

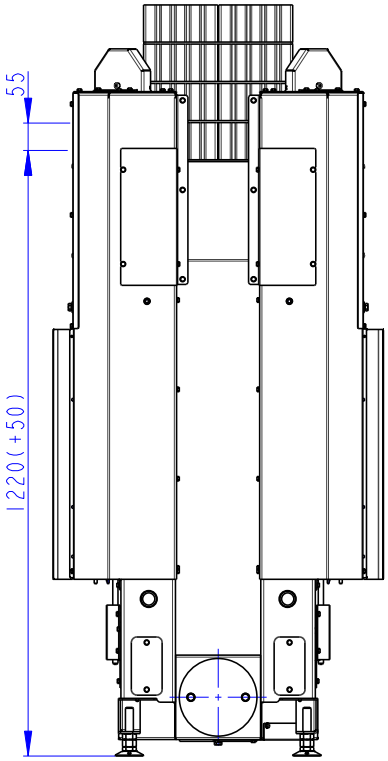
55
1220(+50)

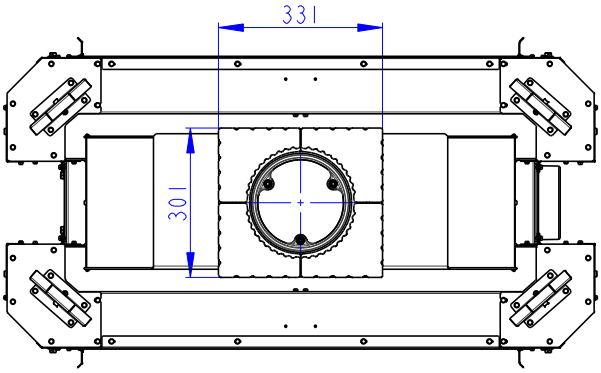
331
301

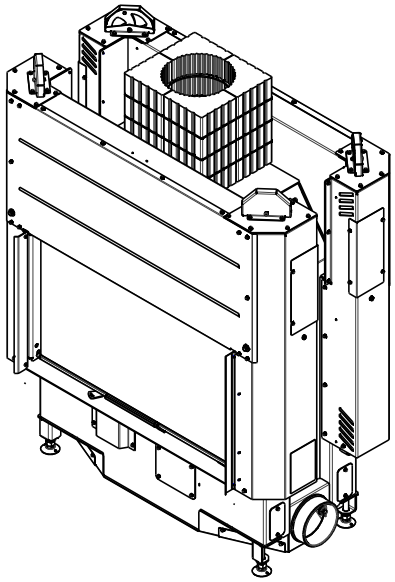

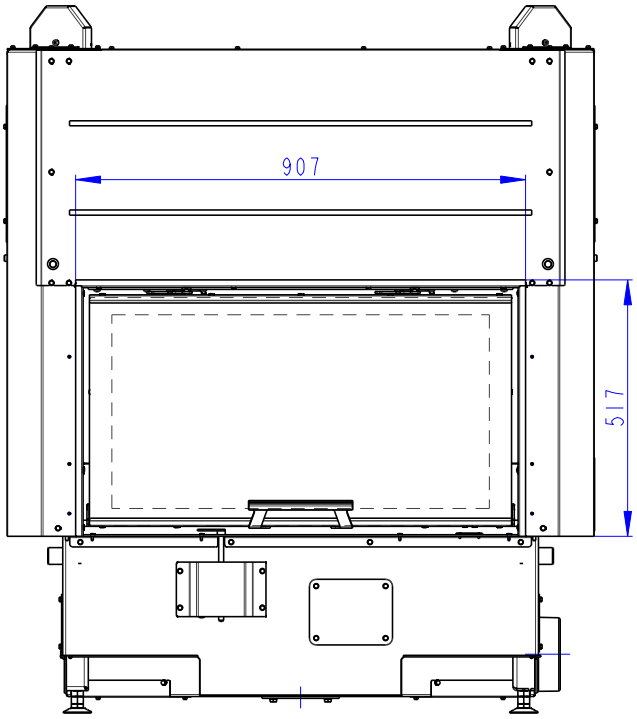
907
517

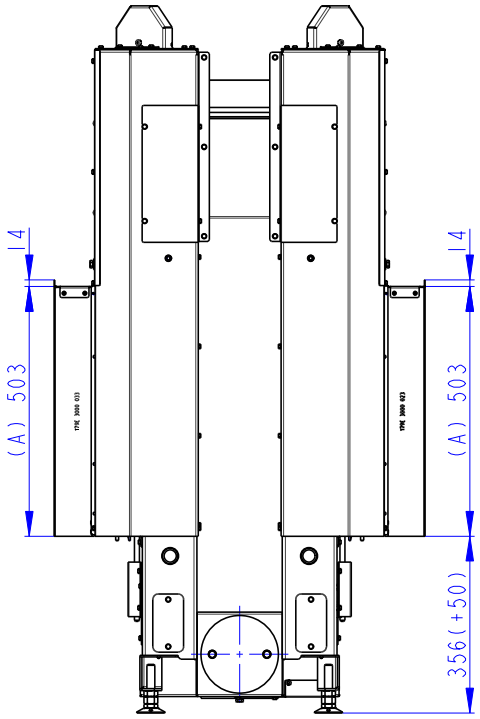
14
(A) 503
14
(A) 503
356(+50)

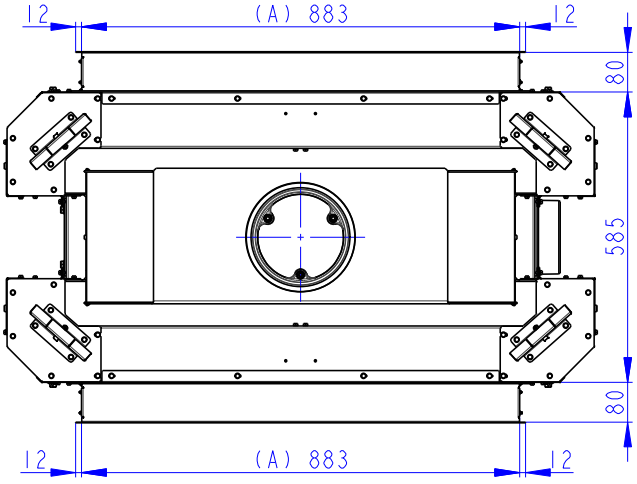
12
(A) 883
12
80
585
80
12
(A) 883
12

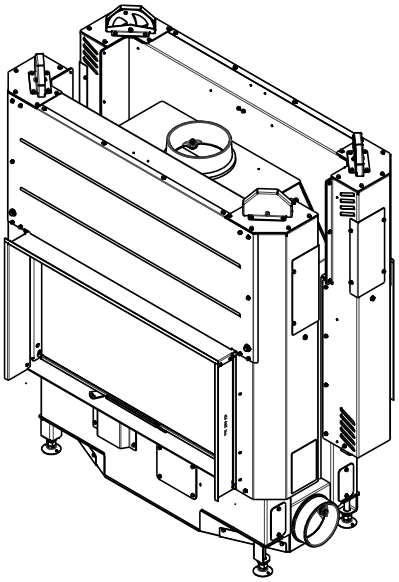

Heat T 3g L 88.50.01 (04)
+ H3LF RAM12 (2x)

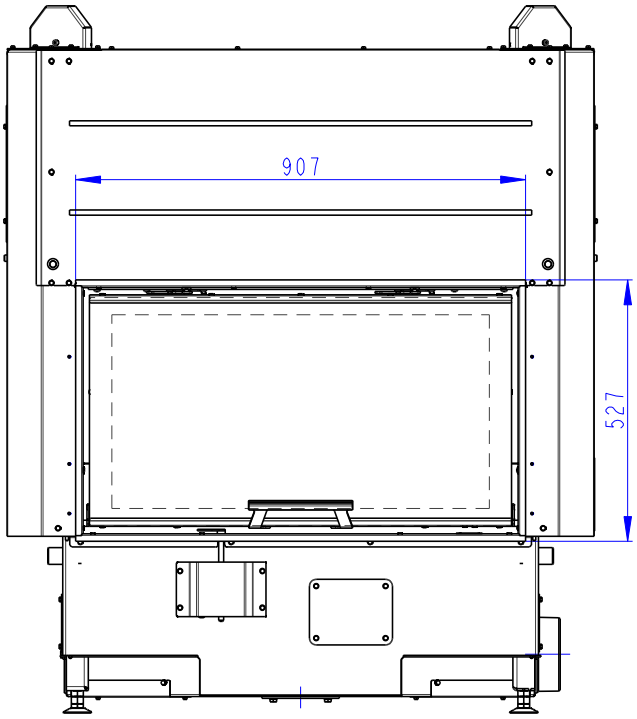

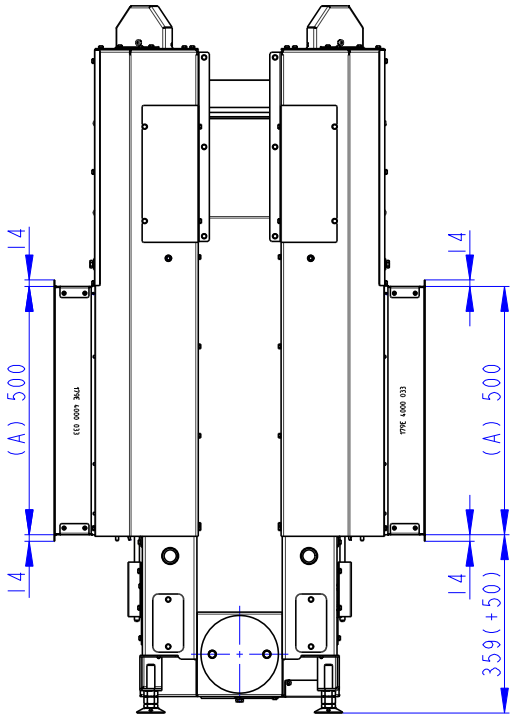

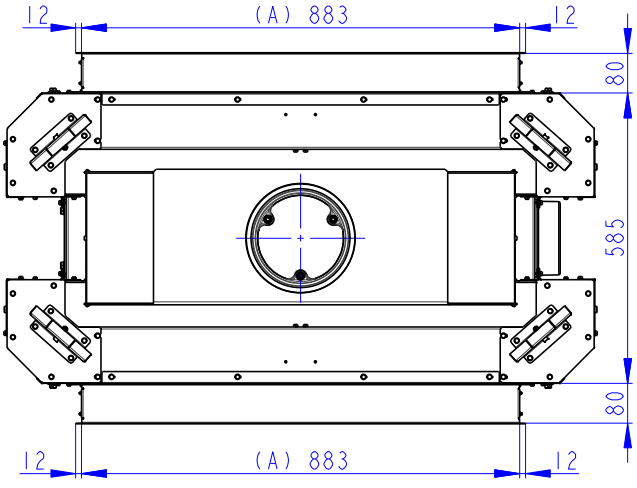

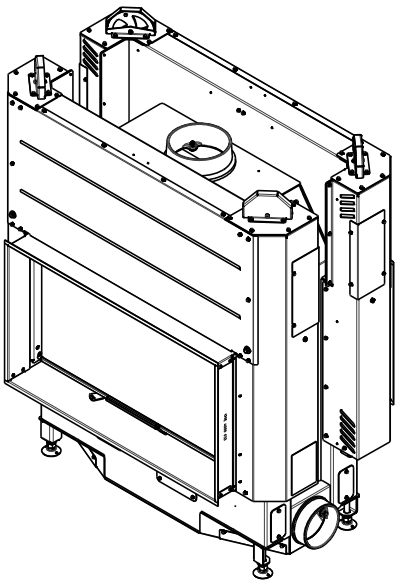

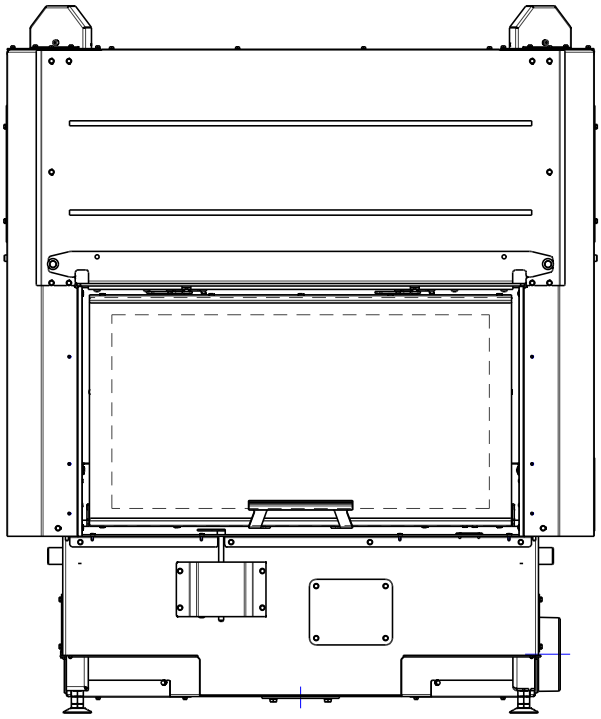

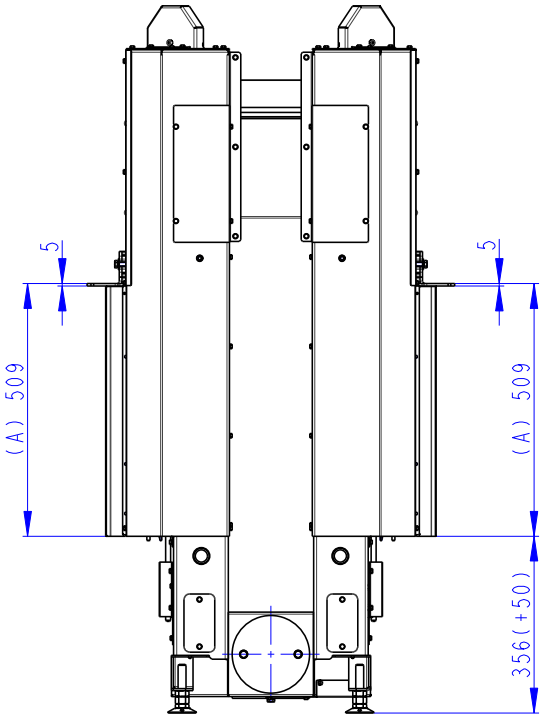
5
5
(A) 509
(A) 509
356(+50)

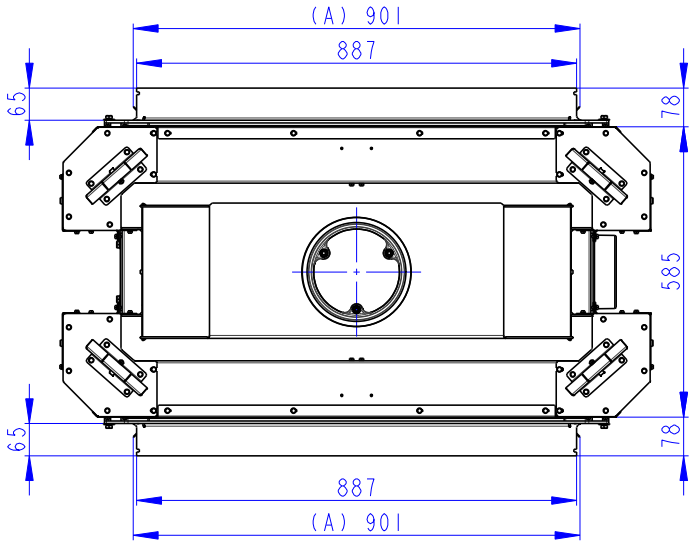
(A) 901
887
65
78
585
65
78
887
(A) 901

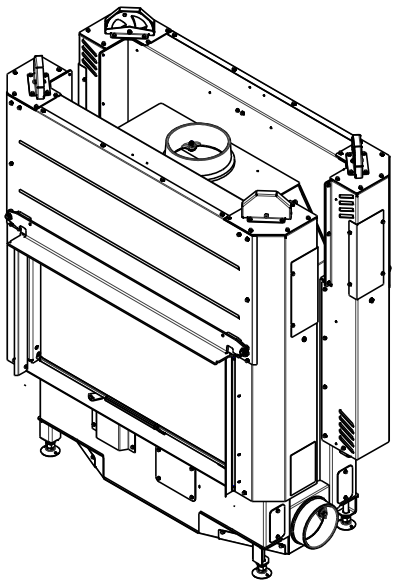

Heat T 3g L 88.50.01 (04)
+ H3LF RAM15 + H3LF RAM11 (2x)

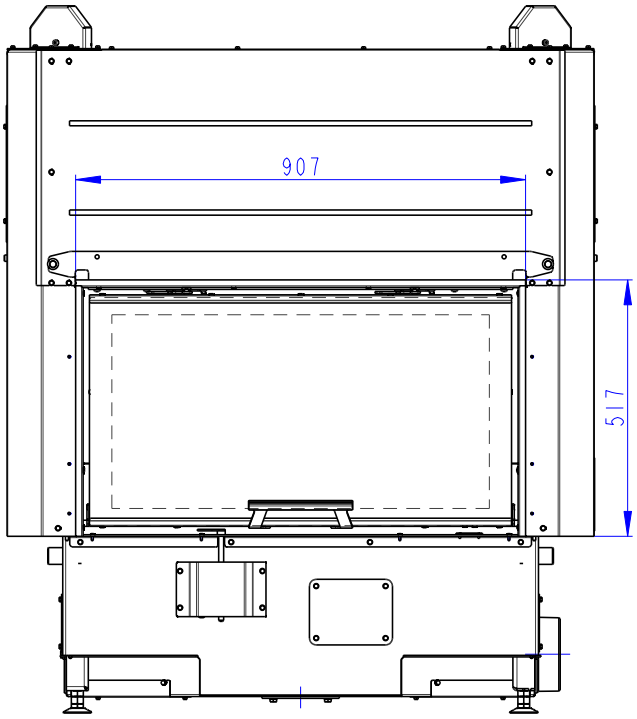

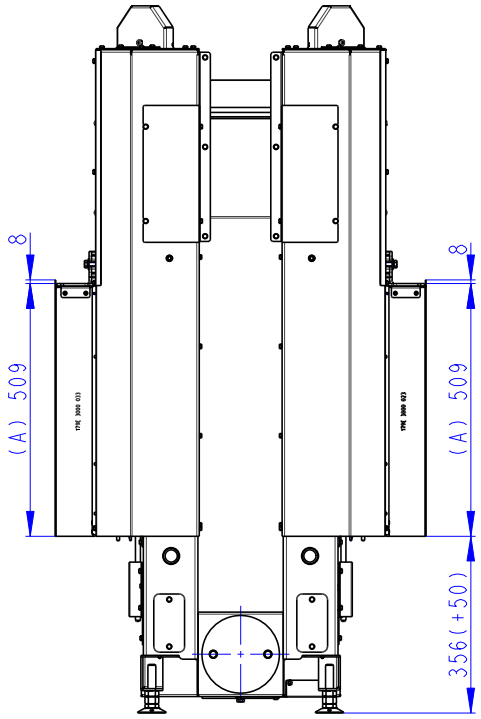

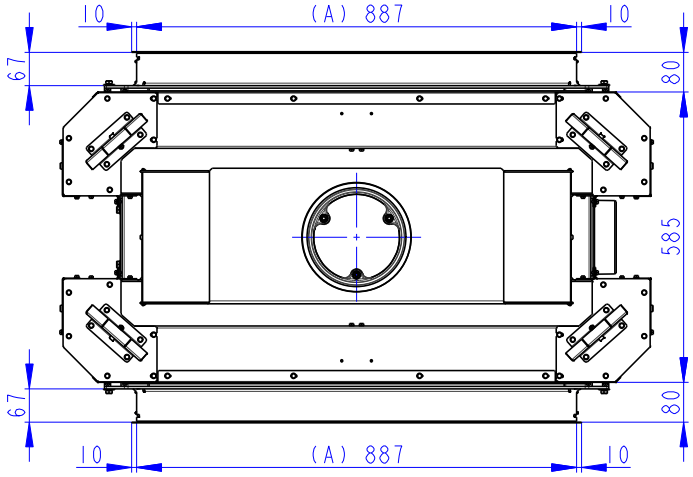

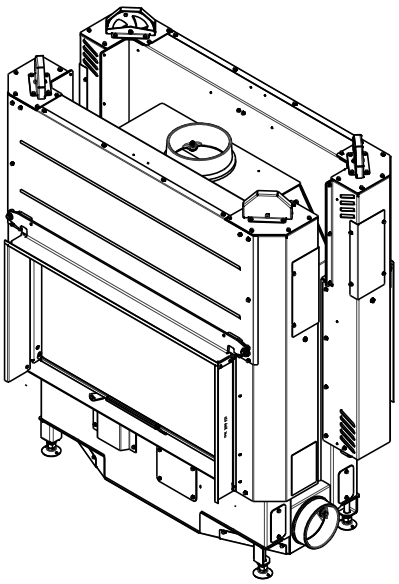

Heat T 3g L 88.50.01 (04)
+ H3LF RAM15 + H3LF RAM12 (2x)

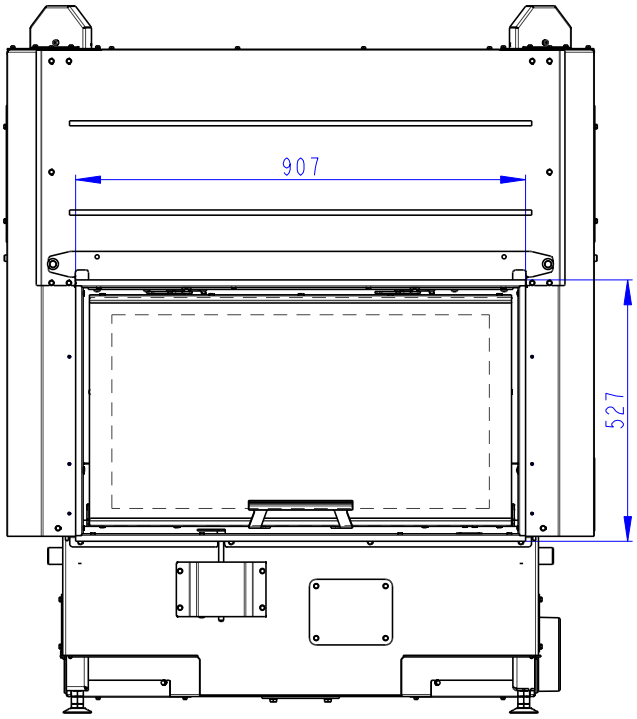

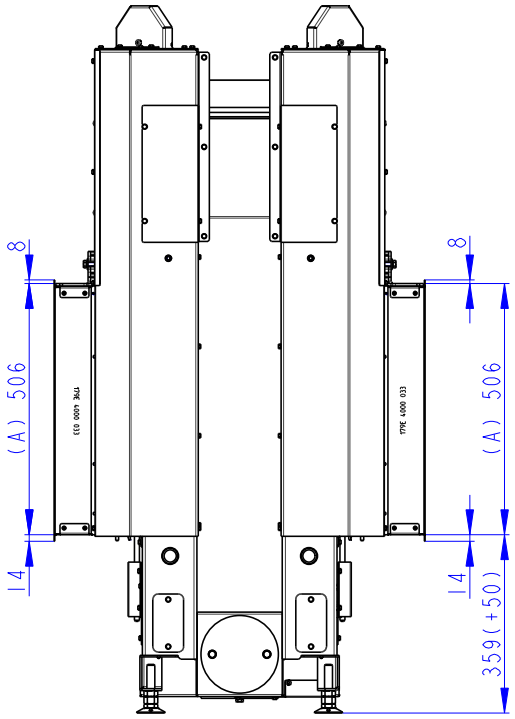

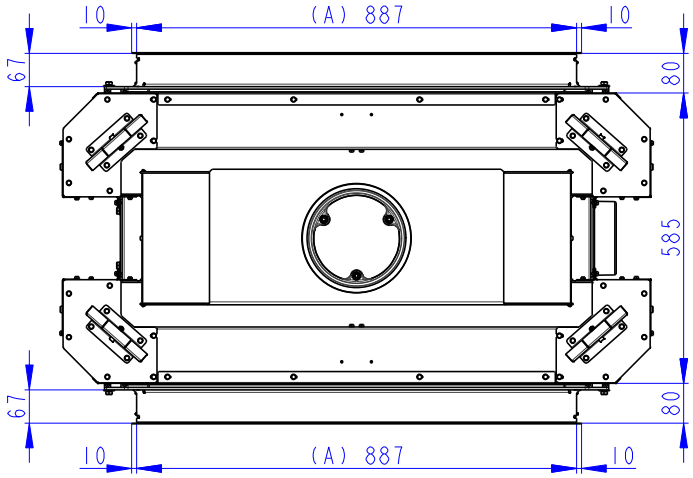

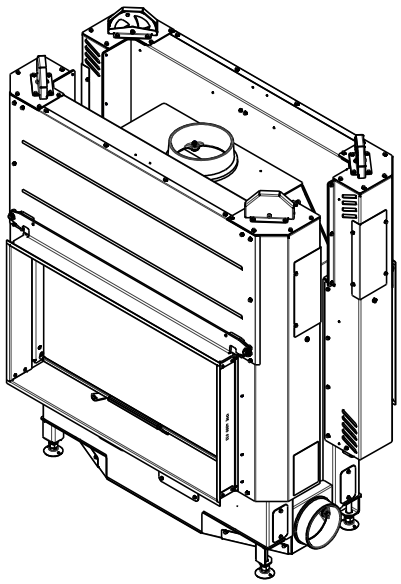

Heat T 3g L 88.50.01 (04)
+ H3LF RAM15 + H3LF RAM13 (2x)

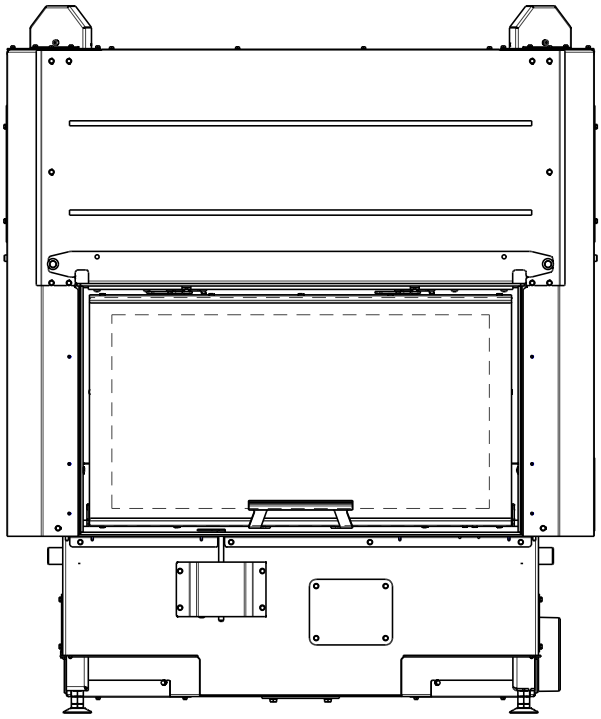

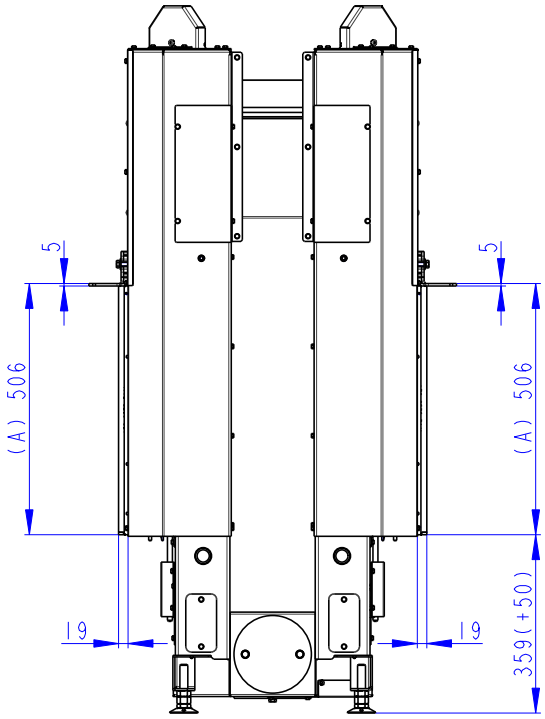

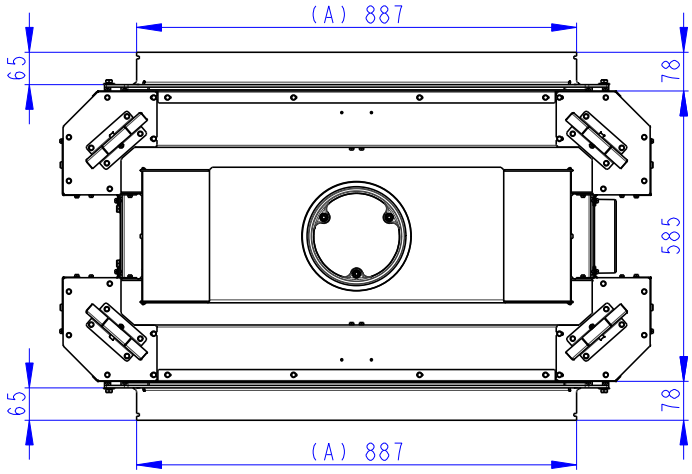

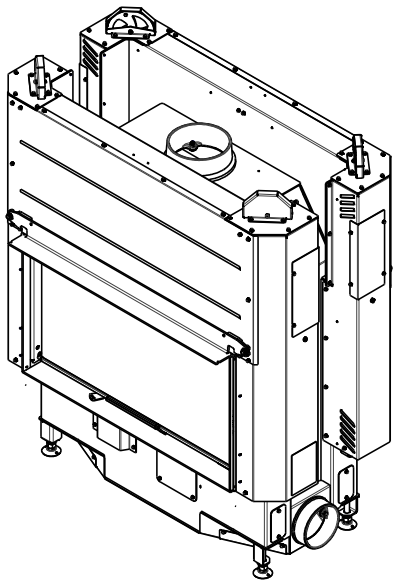
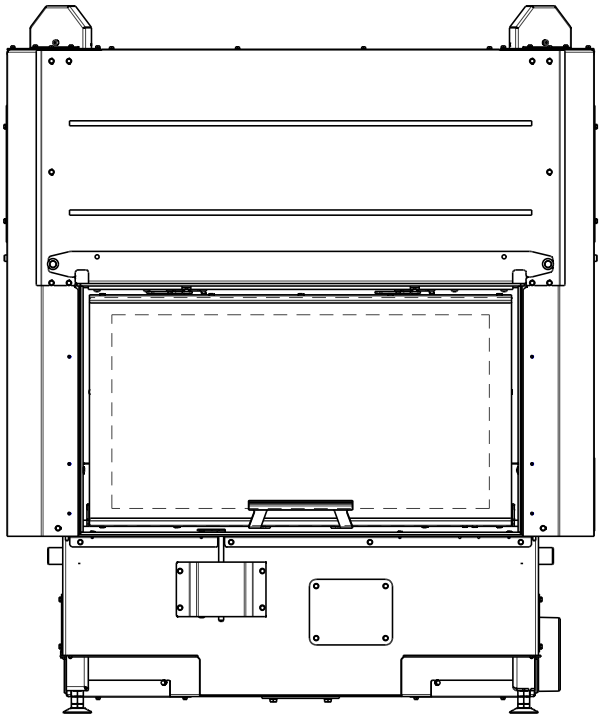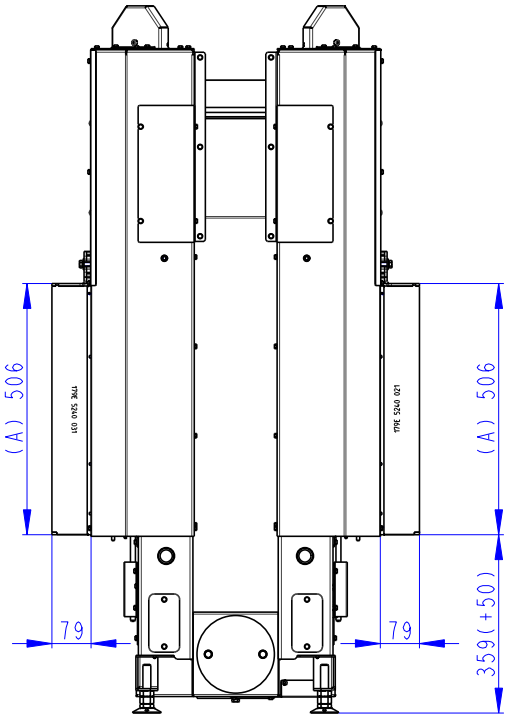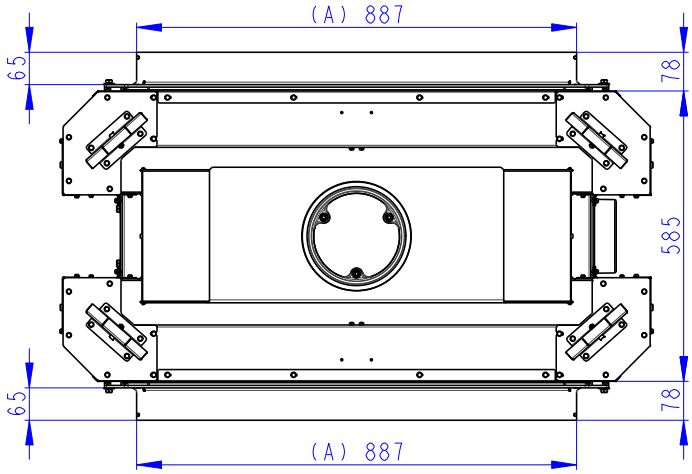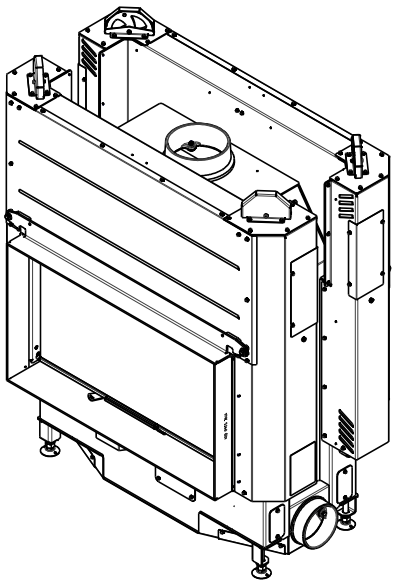
Heat T 3g L 88.50.01 (04)
+ H3LF RAM15 + H3LF RAM14 (2x)